

3210NE


AGRITELA NERA

Tessuto per pacciamatura in PP, quadrettata con lato da cm. 15.

Ground cover for mulching in polypropilene flat filament, with squares of cm. 15.

Rotoli / Rolls [m x m] :	Teli / Sheets [m x m] :
0,50-0,80-1,05-1,20-1,40-1,65-2,10x100 piano/unfolded; 3,30-4,20-5,25x100 ripiegato/folded;	miniroll 1,05x20 - 2,10x10

Tubo / core:

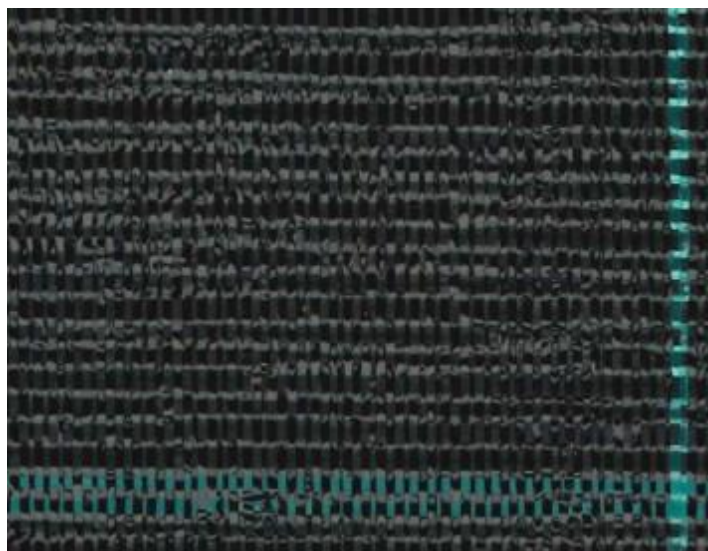

Tolleranza sulle dimensioni: -2% Lunghezza; -2% Altezza / Deviation on dimensions: -2% Length; -2% Width					
Caratteristiche articolo / Item features:		Unità / unit	Valore / value	Toll. / range	Norma / Standard
Composizione / Composition:		100% PP stabilizzato U.V. / 100% PP U.V. stabilized			
Peso / Weight		g/m²	100	+/-5%	UNI 9401
Fili Ordito al cm / Warps per cm		-	11		UNI 9403
Trame al cm / Wefts per cm		-	4		UNI 9403
Rinforzi laterali / Lateral selvedges		-	Si/Yes		-
Tipo di rinforzo / Selvages type:	tessuto o tagliato a caldo / woven or hotcutted		Selvages are not provided		
Dati tecnici / Technical data					
Trazione longitudinale / Longitudinal tensile strength		N/m	20000	+/-15%	UNI 9405 / EN ISO 13934-1
Allungamento longitudinale / Long. elongation		%	15%	+/-15%	UNI 9405 / EN ISO 13934-1
Trazione trasversale / Trans. tensile strength		N/m	14000	+/-15%	UNI 9405 / EN ISO 13934-1
Allungamento trasversale / Trans. elongation		%	13%	+/-15%	UNI 9405 / EN ISO 13934-1
Ombreggiamento / Shade factor		%	100	+/-5%	UNI 10335
Stabilità UV / UV stability		kLy	700	-	ASTM G154
Permeabilità all'acqua / Permeability to water		l/m²/s	10-20	+/-30%	EN ISO 11058

Materiale termoplastico soggetto a termoretrazione. Dimensioni rilevate all'origine e garantite ad una temperatura di trasporto e stoccaggio max di 40°C. Proteggere la rete da temperature di contatto superiori a 40°C / Thermoplastic material subject to shrink. Dimensions detected after production and guaranteed for a max temperature of 40°C during transport and storage. Protect the net from contact temperature higher than 40°C

Se non diversamente specificato, il valore espresso in kly indica il livello di irraggiamento globale che provoca una riduzione del 50% della resistenza a trazione. / Unless otherwise specified, the value expressed in kly indicates the level of global sun radiation that causes a tensile strength reduction of 50%

Il contatto con agenti chimici come zolfo, cloro, bromo, ferro, rame e derivati può generare una precoce degradazione del polimero. La presenza simultanea di due o più contaminanti amplifica tale effetto. / Contact with sulphur, chlorine, bromine, iron, copper and derivatives can cause a premature degradation of the polymer. The presence of two or more of these contaminants amplifies such effect.

I metodi di analisi per la determinazione delle caratteristiche tecniche del tessuto sono procedimenti basati sulle normative vigenti o su procedure interne comunque basate sulle normative vigenti. Il confronto con valori ottenuti con procedimenti diversi non può essere ritenuto valido. / The values of the technical features of this product are the result of methods based on current standards, or internal methods still based on current standards. Comparisons with values obtained with different laboratory procedures can't be considered valid.

Documento rilasciato solo a scopo informativo, non costituisce parte di garanzia o di contratto con il cliente.

Document issued only for your information, it is not a contract or warranty for the customer.

Arrigoni SpA
22029 Ugiate Trevano (Como) Italy
Tel. (+39) 031.803.200 Fax (+39)
031.803.206

AGROTILES & TECHTEXTILES
ARRIGONI
1936